



主な機能一覧

外線発信

- 方路選局発信
- サービスクラス  
回線種別規制  
ダイヤル種別規制  
共通電話発信規制
- オートダイヤル  
オートダイヤル  
短絡ダイヤル(10,000件)
- 電話帳(カナ/グループ/個別)
- 電話帳一覧
- 発信履歴発信
- 発信履歴発信
- 短絡ダイヤル発信規制解除
- 短絡ダイヤル簡易検索発信
- チェーンダイヤル
- 再発信メモリ
- 指定外線補償
- ホース時間可変
- ステンディングダイヤル
- IP電話対応ACR機能
- ひかり電話外線自動選局
- 携帯電話対応ACR機能
- 070自動選局対応
- 外線ハンズフリー
- 発信禁止番号登録
- 緊急ダイヤル発信
- 停電時(発信/着信)

外線着信・応答

- ダイレクトグループライン着信
- テナントのコールピッキングアップ
- 他テナントのコールピッキングアップ
- 外線着信音指定
- 着信音種別指定
- 夜間着信音指定
- 話中着信音
- 着信履歴
- 不応答着信お知らせ
- 着信履歴メール送信
- 誰かへ着信
- 識別発信
- 外線着信自動拒否
- 話中設定
- 着信音種別モード(固定16/ユーザ4)
- 集中着信
- 発番号DID/着番号DID/  
付加番号DID
- 応答待ち合わせガイダンス送出
- 外部スピーカ着信音送出

外線保留・転送・その他

- 内線/外線別転送指定
- パーク保留
- ツインコール
- 保留音×ロディ(固定10/ユーザ4)
- 保留着信音
- 口頭転送/自動転送/強制転送
- 強制転送着信音
- テナント共通外線収容
- パーク保留転送
- 外線電話解除
- 外線通話前送
- PB信号切替(自動/手動)
- PB信号送出時間可変
- 外線転送(最大4組)
- 外線転送(自動/手動)
- 同時転送(ツインショット)
- 順次転送
- 無応答転送
- 不在転送
- 話中転送
- 圏外転送
- おっかけ転送(メッセージ録音通知)
- 外線会議転送
- 識別着信外線転送
- 外線自動転送時刻指定
- 外線転送リモコン
- 外線転送不成立メール送信
- 転送元ガイダンス送出
- 転送先ガイダンス送出

留守番(ボイスメール)

- メールボックス機能
- 不在代行/話中代行/  
無応答代行/圏外代行
- メッセージ外部保存(自動/手動)
- 外-外転送自動通話録音
- 通話録音(自動/手動)
- リセント留守番
- 識別留守番
- ツインショット留守番
- おっかけ転送(メッセージ録音通知)
- 留守番メッセージ応答
- INSハンズフリーディスプレイ
- アナログ回線  
▲ハンズフリーディスプレイ  
▲モテムダイヤルイン

システム・その他

- 番号計画(ナンバリングプラン)
- 携帯電話番号発信自動接続
- W機能セット
- 通話明細出力
- USBメモリ収容
- 電話操作規制(キーロック)
- PHS外線収容(外付アダプタ)
- 発信禁止番号登録
- 緊急ダイヤル発信
- 応答待ち合わせガイダンス送出
- 電話機メニュー
- 一斉呼び出し/電話機グループ呼出
- リセットコール
- コールウェイトニング
- 内線自動応答
- 内線代理応答
- パーソナルハンズフリー
- 内線ハンズフリー
- 待機中通知
- 外線PB信号送出
- 不在設定

IP電話機能(オプション)

- ひかり電話自動設定
- IP電話自動交換
- 自動ファームアップ
- リモートファームアップ

ルータ機能(オプション)

- DHCPクライアント
- DHCP6クライアント
- PPPoEクライアント(最大5セッション)
- UPnP(IGD)
- ProxyDNS
- スタティックルーティング(送信元ルーティング)
- スタティックルーティング(送信先ルーティング)
- スタティックルーティング(デフォルトルーティング)
- タイミングルーティング
- ドメインルーティング
- トランパル
- 動的IPアドレス
- アドレス変換(NAT/NAPT)
- PPPoEブリッジ
- IPv6ブリッジ
- フィルタリング
- ICMPステルス
- VLAN ID設定
- リモートVPN接続
- 拠点間VPN接続

外部連携(オプション)

- 外部連携ボイスメール機能
- ナスコール連携
- ホテル連携
- コールセンター連携
- Com@WILLソフトフォン収容
- Com@WILLハードフォン連携
- Com@WILLソフトフォンスマート

ネットワークサービス

- [ISDN回線]
- サブアドレス通知
- 発信者番号通知
- ▲ダイヤルイン
- ▲グローバル着信
- ▲トランパル
- ▲INS遠隔通話おこわりサービス
- ▲INSボイスワープ
- ▲INSハンズフリーディスプレイ
- ▲アナログ回線  
▲ハンズフリーディスプレイ  
▲モテムダイヤルイン

ビジネス・セキュリティシステム

- セーフティグループ
- セーフティモード解除用暗証番号
- 通話ログダンプ(4種)
- 通話先電話番号(5ヶ所)
- 威嚇音(固定4件/ユーザー100件)
- セーフティモード(セッ/解除)
- ルームモニタ&音声威嚇
- セーフティリモコン
- いらしやまセンサ
- オフィスセキュリティ送信機連携

SIP端末(オプション)

- SIP端末収容
- SIP専用線

● 標準機能  
● オプション機能  
▲ 付加サービス使用料がかかります

\*IP電話対応ACRおよび携帯電話対応ACRをご利用になるには、別途キャリアとのご契約が必要です。

機種名	PLATIA Standard ACDE12-0358001	PLATIA Professional ACDE13-0171001	PLATIA Ultimate ACDE13-0171001
外線収容数	アナログ回線 最大4回線4ch ISDN基本回線 最大2回線4ch INSネット1500 アナログ専用線(OD) 最大16ch ひかり電話オフィスA 最大8ch ひかり電話A 最大2ch ひかり電話 最大2ch Fusion IP-Phone 最大16ch KDDI光ダイヤル 最大16ch SIP専用線 最大16ch 主装置416増設 未実装	最大12回線12ch 最大6回線12ch 最大12ch 最大32ch 最大8ch 最大2ch 最大2ch 最大32ch 最大32ch 最大32ch 最大32ch 最大32ch	基本架+増設架 基本架+増設架×2 基本架 最大64回線64ch 最大128回線128ch 最大192回線192ch 基本架+増設架 最大32回線64ch 最大64回線128ch 最大96回線192ch 最大4回線92ch 最大8回線184ch 最大32ch 最大64ch 最大96ch 最大32ch 最大128ch 最大192ch 最大8ch 最大128ch 最大192ch 最大2ch 最大2ch 最大64ch 最大128ch 最大192ch 最大64ch 最大128ch 最大192ch 最大127ch※3 二
接続数	TD710電話機 最大8台 TD720電話機 最大8台 CL820電話機 最大4台 WS800電話機 最大7台 DC600電話機※4 最大7台 単独電話機(FAXを含む) 最大2台 状態表示器 最大2台 集中受付装置(DSS) 最大2台 チーフコントロール装置 最大2台 UM7700(PHS)※4 最大7台 UF7100(基地局) 最大7台	最大32台 最大8台 最大8台 最大26台 最大24台 最大24台 最大24ch 最大64台 最大16台	最大96台 最大192台 最大288台 最大16台 最大16台 最大8台 最大8台 最大96台 最大192台 最大288台 最大96台 最大192台 最大288台 最大96台 最大192台 最大288台 最大32ch 最大64ch 最大96ch 最大51台 最大32台 最大64台 最大96台
オプション	IP電話機 NNP320 WNP110 DR1000 iPDAホン DR1010 最大16台	最大72台	最大384台
最大消費電力	100W	220W	440W 660W

主装置(Standard) 約385×166×326 約3.3kg  
 主装置(Professional) 約430×200×409 約5.75kg  
 主装置(Ultimate)基本架 約430×409×200 約6.0kg  
 増設架1架あたり 約430×409×200 約5.7kg

※1 IP外線は、ひかり電話オフィスAタイプ、ひかり電話オフィスA、Fusion IP-Phone、KDDI 光ダイヤル、KDDI 光ダイヤル over Wide Area Virtual Switch、auひかりビジネスをご利用いただけます。  
 ※2 CL820/WS800は合わせて最大8台、WS800とDC600は合わせて最大7台までです。  
 ※3 同時通話数は、基本架64ch、基本架+増設架127ch、基本架+増設架×2 127chです。  
 ※4 DC600システムコードレス(LUM7700)は同時利用できません。  
 ※5 単体の質量です。(内蔵バッテリー、接続ケーブルなどは含まれておりません。)

●お取り付け、お申し込みについては、弊社販売店におたずねください。●この製品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上、記載内容をご確認いただき、お客様で大切に保管してください。●仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。●電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。●システムの構築には、主装置・電話機のほか各種パッケージ、アプリケーションソフト、工事用品などが必要となる場合があります。●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認ください。●必要手続きをおとりください。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。●このカタログに記載されている会社名および製品名は各社の商標および登録商標です。

eco VEGETABLE OIL INK

安全に関するご注意  
 ●ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。  
 ●水、油、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因になることがあります。

**saxa** サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■ソリューション事業部  
 第一営業部 ☎(03)5791-5524  
 第二営業部 ☎(03)5791-3931  
 第三営業部 ☎(03)5791-5530

●営業拠点  
 東北支社 ☎(022)297-5835 大宮営業所 ☎(048)650-9311  
 中部支社 ☎(052)220-3930 静岡営業所 ☎(054)653-7711  
 関西支社 ☎(06)6367-0393 金沢営業所 ☎(076)255-0393  
 九州支社 ☎(092)473-1511 高松営業所 ☎(087)861-7450  
 札幌営業所 ☎(011)281-1035 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>  
 E-mail [customer@saxa-as.co.jp](mailto:customer@saxa-as.co.jp)

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2016年1月現在のものです。

本紙は再生紙を使用しております。VEGETABLE OIL INK 本紙は植物油インキを使用しています。

SA-0407

ビジネス規模に合わせて  
 選べるフルラインアップ

Standard  
 Professional  
 Ultimate





ビジネスには、  
ビジネスを知り尽くしたパートナーを。

PLATIA

フルラインアップ  
Standard  
Professional  
Ultimate



## 電話応答に、もっと効率を

バラエティ応答

誰からの電話かをランプの色でお知らせ！

誰カラー着信

得意先は赤、取引先は青、社員は緑など、着信ランプの色を設定できます。オフィス内のどなたが出て、的確に対応できます。



煩わしい電話を一掃

迷惑電話を着信拒否

拒否したい電話番号を登録しておけば、安心して仕事に集中することができます。非通知着信の場合も自動的に拒否します。

最大10,000件まで  
着信拒否登録可能

相手の番号を見て、要件をイメージする

ナンバーディスプレイ

発信者の電話番号や非通知理由などをディスプレイに表示します。商談中のお客様からの電話など、受話器を取る前に要件をイメージできます。

最大10,000件まで記録

発信履歴

発信履歴と着信履歴は合計10,000件まで記録します。

着信音で相手を判別

識別着信

電話帳登録された相手先ごとに着信音(メロディ)が設定でき、瞬時に相手を識別できます。

電話とFAXを自動で判別

電話/FAX自動切替

電話とFAXの番号が同じでも、FAXを受信すると自動でFAXに切り替わります。

(対応サービス)

アナログ

ISDN


ひかり電話

KDDI  
光ダイレクト

最大10,000件まで登録可能

電話帳機能

電話帳は10,000件まで登録可能です。1件の電話帳に番号を3つまで登録できます。

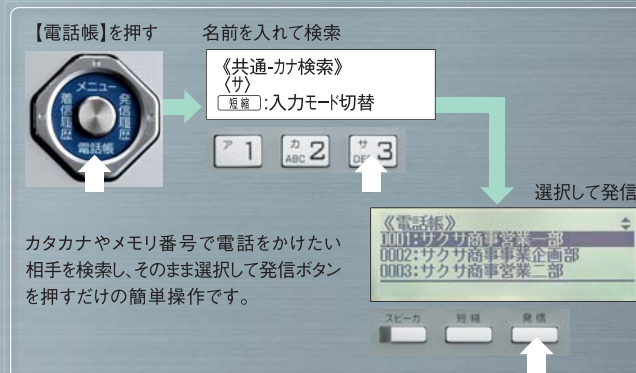



# ネットワークサービス選択の自由を、 先進の IP ソリューションが実現する。




## IP電話でコストダウン [ひかり電話/KDDI 光ダイレクト/FUSION IP-Phone]

- 全国一律料金 8円(税抜) / 3分<sup>※1</sup>
- 電話番号はそのままOK
- 外付けアダプタなしで収容可能<sup>※2</sup>
- Standard: 16ch、Professional: 32ch、Ultimate: 192ch

<sup>※1</sup> すべての番号に対しての料金ではありません。詳細は通信業者にご確認ください。  
8円(税抜) / 3分で通話できるのは、国内一般電話や他社IP電話への通話のみです。  
<sup>※2</sup> 主装置に対応サービスごとのパッケージ実装が必要です(オプション)。




<sup>※3</sup> ひかり電話利用時のIPアクセス回線はネクスト専用となっています。  
<sup>※4</sup> KDDIのIP電話サービスは、「KDDI 光ダイレクト」「KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」「auひかり ビジネス」の3つの法人向けIP電話サービスで利用可能となります。  
\* 現在ご利用の電話番号がそのまま利用できない場合があります。  
\* お客様の料金プランによってはコスト削減にならない場合があります。  
\* 2014年10月現在の料金です。  
\* IPKDユニットで「KDDI 光ダイレクト」を利用時にIP電話と同時にインターネットを利用する場合、別途ルータの設置が必要です。

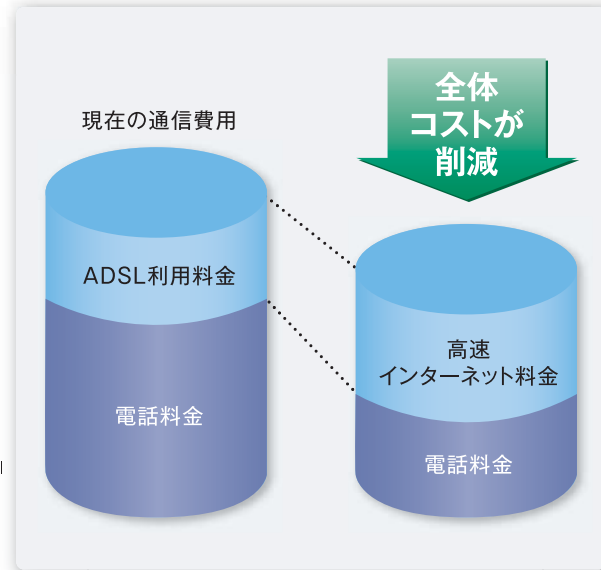


## お得な回線に自動優先接続 [IP電話対応 ACR]

発信する相手先番号に応じて自動的に、事前に指定された(お得な)回線から発信します。

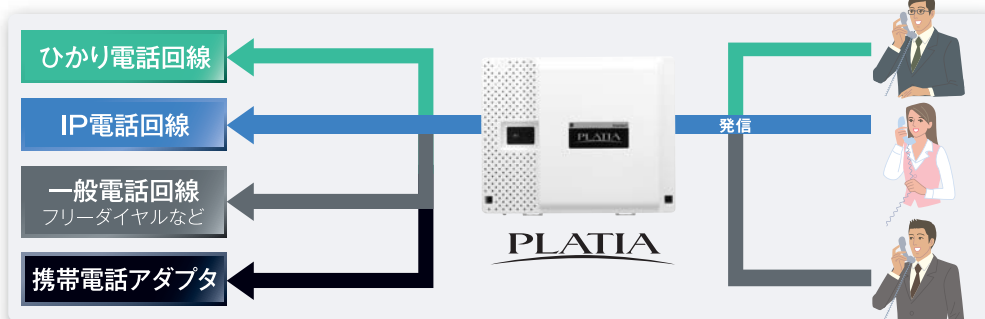

## 多拠点をインターネットVPNで簡単接続 [SIP専用線+VPNルータパッケージ]

VPNルータパッケージを利用することで<sup>※1</sup>、高速&セキュアなVPNを簡単に構築できます。PLATIAを使って東京から大阪の事務所を内線番号で呼び出したり、外線着信を保留転送で他拠点の内線へ転送することも可能になり、業務効率の向上を図ることができます。また、外出先・他拠点からインターネット経由で、社内ドキュメント(見積書/カタログ参照、ライブ映像など)にもセキュアなアクセスが可能になります。

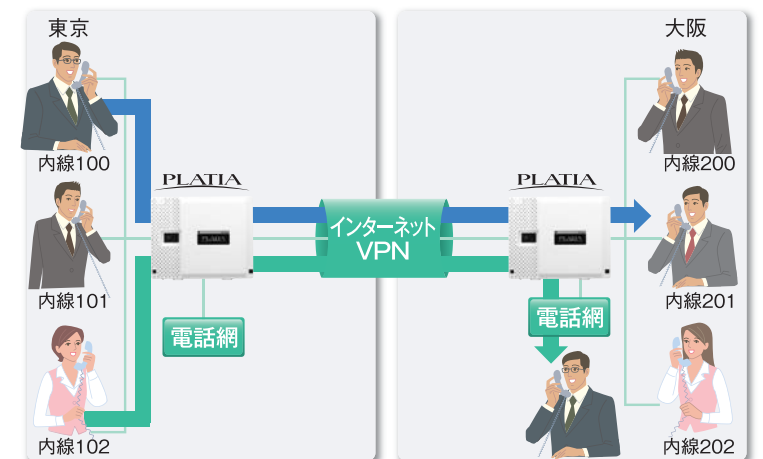


### その他の主な機能 (SIP専用線)

- 内線発着信 (通話料無料)
- 外線保留転送
- 構内放送 呼び出し

### VPNルータパッケージの機能

- スループット 1Gbps
- IPsec性能 800Mbps
- 拠点間VPN接続 最大6対地

<sup>※1</sup> ZC1000を利用して、同様の機能をお使いいただけます。VLANの構築はできません。

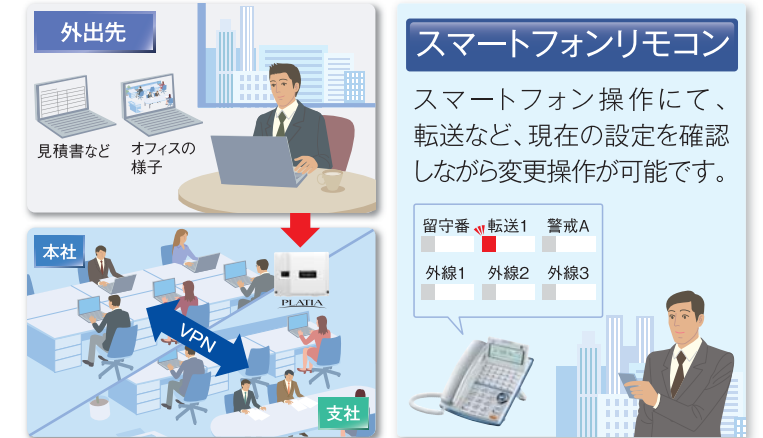


## 携帯電話が内線電話に [FMCサービス]

内線番号での発着信で、モバイル端末<sup>※1</sup>とオフィスのPLATIAとの通話料が定額になる各キャリアのFMCサービスを利用<sup>※2</sup>できます。

### 利用可能FMCサービス

- NTTドコモ: オフィスリンク
- KDDI: KDDI ビジネスコールダイレクト
- ソフトバンクモバイル: ホワイトオフィス

<sup>※1</sup> 法人契約のFMCサービスに対応した携帯電話をさします。  
<sup>※2</sup> 主装置に対応サービスごとのパッケージ実装が必要です(オプション)。

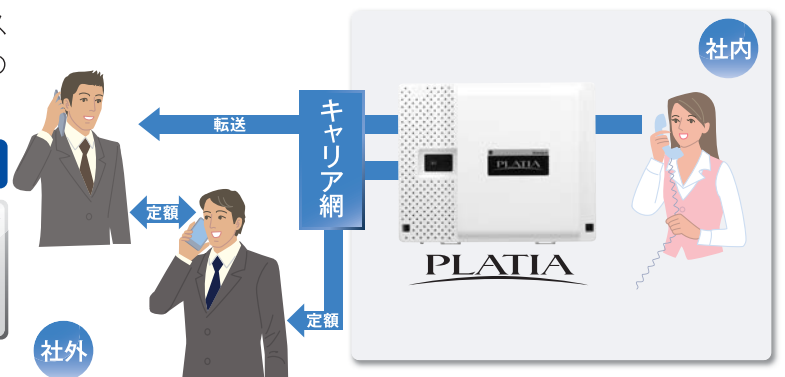


## オフィスのどこでも通話が可能に [システムコードレス]

オフィスの各所に専用の基地局を設置することで、広範囲にわたってシステムコードレス電話が使えます。移動しながらの通話や待ち受けも内線・外線を問わずに可能なので、離席の多いキーマンでも確実にキャッチします。

## 相手の内線にダイレクトアクセス [IP電話自動交換]

IP電話回線やISDN回線を利用することで、拠点間のPLATIA内線電話機をダイレクトで呼び出すことができます。各内線番号をグループ化しておけば、一斉呼び出しも可能です。

# どこにいてもビジネスチャンスを見逃さない環境を構築する。

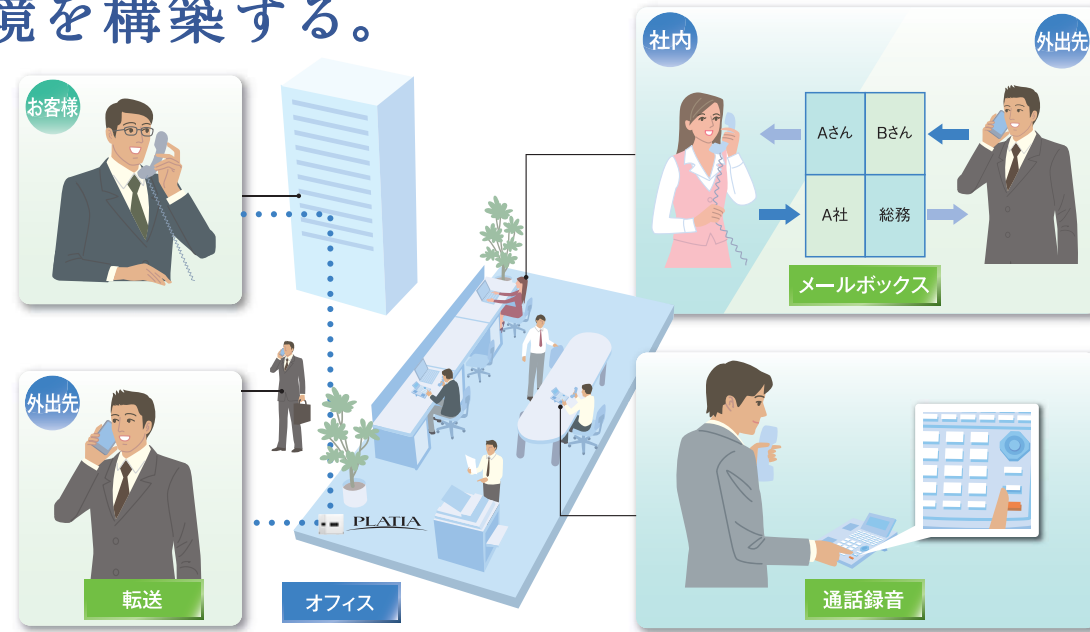

## コミュニケーションをサポートします [留守番機能]

**離席中でも大切な電話をキャッチ** [不在転送(同時/順次)]  
 設定された電話番号へ外線着信を転送することができます。会議中でも休憩中でも、大切な電話をしっかりと受けることができます。

**メッセージが録音されたことを通知します** [メッセージ録音通知]  
 相手がメッセージを残した場合は、電話呼出やEメール通知で、携帯電話などに自動的にお知らせします。電話呼出の場合、リモコン操作により録音メッセージを再生することもできます。

**不在時のデスクを守る** [留守番モード自動切替]  
 時間や曜日指定し、在宅モードと留守番モードを自動で切り替えることができます。定例出張など毎週決まった予定がある日の設定し忘れを防止します。

**留守録中のメッセージをモニタリング** [留守番モニタ]  
 相手がメッセージを残している最中に、モニタリングすることができます。受話器を上げると録音を終了し、相手と通話ができます。

**便利な検索機能** [録音メッセージ一覧表示]

パソコンからWebアクセスするだけで、録音メッセージの検索機能が利用できます。

検索機能:

- 先月の録音は? [録音日時] 検索
- 未読は? [既読/未読] 検索
- あの案件は? [コメント] 検索
- あのお客様は? [相手番号] 検索
- 自分の録音は? [最終通話者] 検索

**大切なメッセージを保存** [録音メッセージをパソコンに保存]

パソコンにwavファイルとしてダウンロードすることができ、Windows Media Playerなどで再生可能です。また、定期的にファイルサーバへバックアップすることも可能です。

音聴取イメージ

## ビジネス効率をアップさせるボイスメールを標準実装 [ボイスメール]

**お客様との通話をいつでも確認** [自動通話録音]  
 外線や専用線にて応答すると、自動的に通話を録音します。伝言ミスを防ぎ、取次ぎ業務を軽減します。  
 \* 内線通話は録音できません。

**不在時も自動応答** [留守番、着信代行]  
 不在時に音声メッセージで応答することができます。

**自分の声で音声メモ** [クイックメッセージ録音]  
 指定したメールボックスに、音声を録音することができます。メモを取る間もない時に、臨場感のある記録が残せます。

**外出先で留守録メッセージを確認** [留守番リモコン]  
 会社に戻れない時などに、その場でメッセージの確認や削除ができます。

**留守番セット忘れを防止** [留守番モード自動切替]  
 曜日・時間帯ごとに留守番・在宅モードを自動切替します。留守番のセット・解除忘れを防止します。

**録音時間**  
 標準実装:約60分  
 USBメモリ(オプション)使用時 4GB:約125時間 16GB:約500時間

1メールボックスあたりのメッセージ件数 最大 1,000件	システム全体の総録音件数 最大 10,000件	1件あたりの最大録音時間 255分	同時録音可能数 12ch
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------


自動録音で便利だわ  
はい、納品の件ですね。

## 次のレスポンスをより早く [外線転送機能]

**[通常転送]**  
 外線からの着信を、登録された電話番号へ外線転送することができます。

**[同時転送(ツインショット)]**  
 外線からの着信を、登録された2ヶ所の電話番号へ外線転送することができます。先に応答した転送先と通話ができます。

**[順次転送]**  
 外線からの着信を、登録された2ヶ所の外線転送先へ順番に外線転送することができます。最初の転送先が通話中の場合、または一定時間応答しない場合は次の転送先を呼び出します。

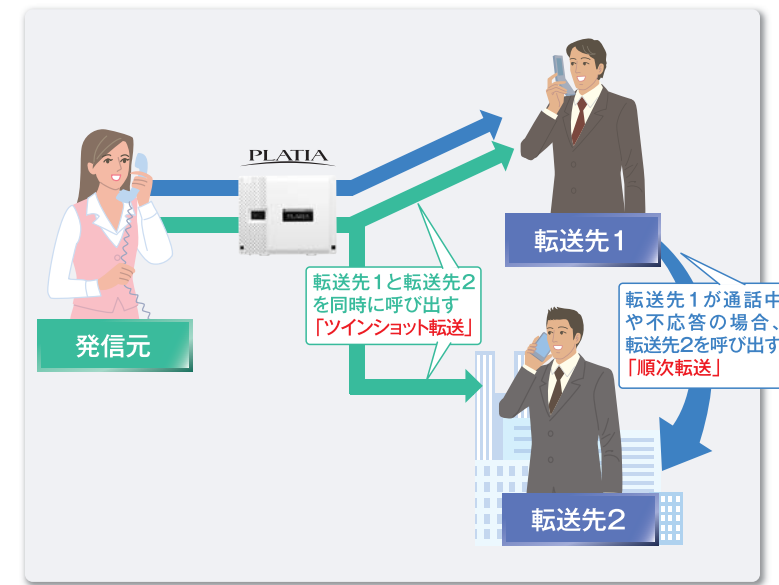


**その他の転送機能**

- 手動転送
- 無応答転送
- 話中転送
- 圏外転送
- 外線転送メール送信



## 優れたビジネスホンに、 優れたセーフティ機能を。

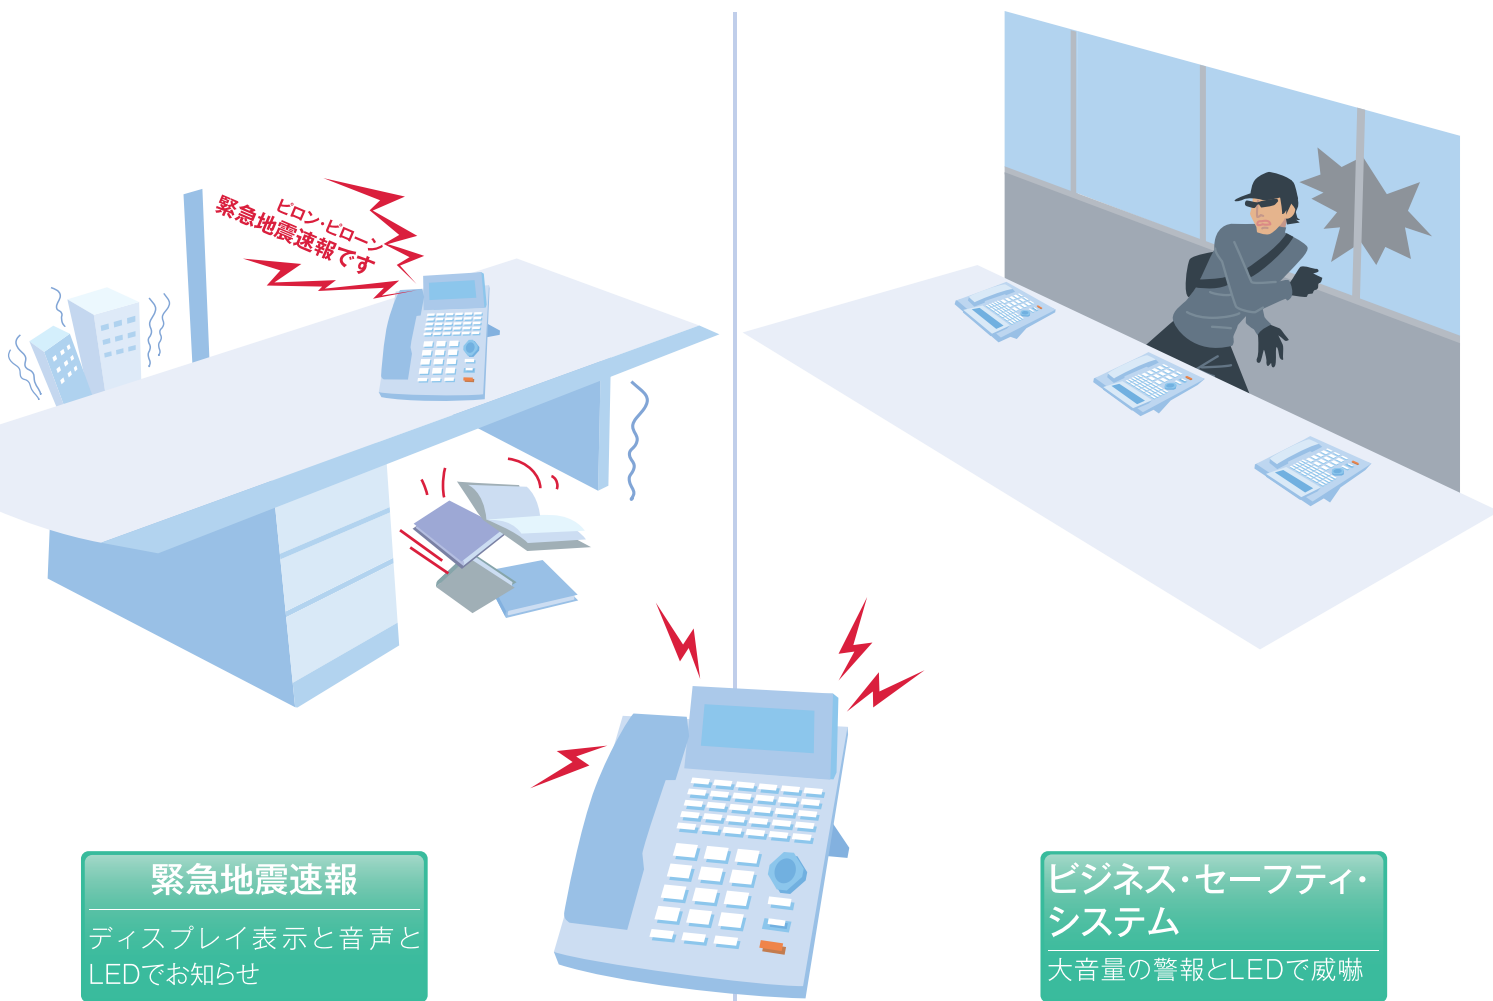

### 緊急地震速報

ディスプレイ表示と音声とLEDでお知らせ

### ビジネス・セーフティシステム

大音量の警報とLEDで威嚇

## 侵入者による情報流出などを防ぐ

[ビジネス・セーフティ・システム]

### 1 電話機のセンサが不審者を検知



セーフティモードでは、電話機のセンサが自動で作動します。異常を検知した際は、電話機の大音量とLEDで不審者を威嚇します。

### 2 最大5ヶ所まで通報継続



不審者を検知すると登録された電話番号に自動発信し、メッセージで危機を知らせます。通報先は最大5ヶ所まで登録でき、いずれかの相手が応答するまで通報は継続されます。

### 3 ハンズフリー通話で外出先から威嚇



電話機は自動でハンズフリー状態になり、通報を受けた人はそのまま不審者を音声で威嚇することができます。この時、電話機のスピーカ受話音量は最大になります。



ビジネス・セーフティシステムをご利用になるには、万一、盗難などの被害にあったときに役立つ「盗難見舞金制度」への加入が必要です。  
\* ログ保存用にUSBフラッシュメモリが必要です。

### セーフティタイマーセット

時間を設定しておけば、自動でセーフティモード(警戒中)にセットされます。

\* 警戒の解除は手動のみです。

## オフィス内の画像が確認できる

[ネットワークカメラ連携機能\*1]

ネットワークカメラ\*2を接続すれば、センサ検知時にカメラポジションを検知方向へ振り向かせることができます。

\*1 お使いになるネットワークカメラの機能やネットワークの環境によります。


\*2 ネットワークカメラは最大3台まで接続可能です。



## 地震の発生を即座にお知らせ

[緊急地震速報対応]

気象庁から配信される高度利用者向けの緊急地震速報に対応し、地震発生時は電話機のディスプレイ表示、音声、LEDでお知らせします。サクサが運営するサーバから配信しますので、PLATIAだけで使用できます。

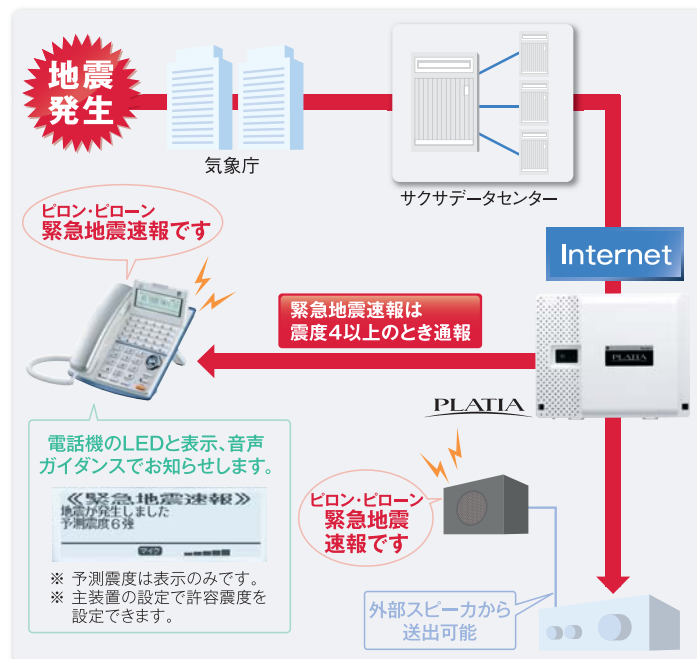


\* 緊急地震速報を利用するためにはPLATIAがインターネットに接続できる通信環境が必要です。  
\* 緊急地震速報は、可能な限り素早くお知らせするために、誤差や誤報の可能性もあります。また、震源地に近い場合は、緊急地震速報が間に合わない場合もありますので、緊急地震速報の特性や限界を十分にご理解ください。(気象庁発表の「緊急地震速報の限界」を参照ください。  
[http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/Whats\\_EEW.html](http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/Whats_EEW.html))  
\* 緊急地震速報は、地震による被害を極力軽減するためのものであり、地震による被害を防ぐものではありません。また、万一、地震による被害が発生した場合でも当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### オフィスセーフティ送信機連携

オフィスの異常を検知すると、音声情報やメールで即座に通報先へ知らせるとともに、電話機からの大音量とLEDで威嚇します。警備状態の開始や解除は、電話機とセーフティ送信機\*1のどちらからでも操作できます。

\*1 BS700

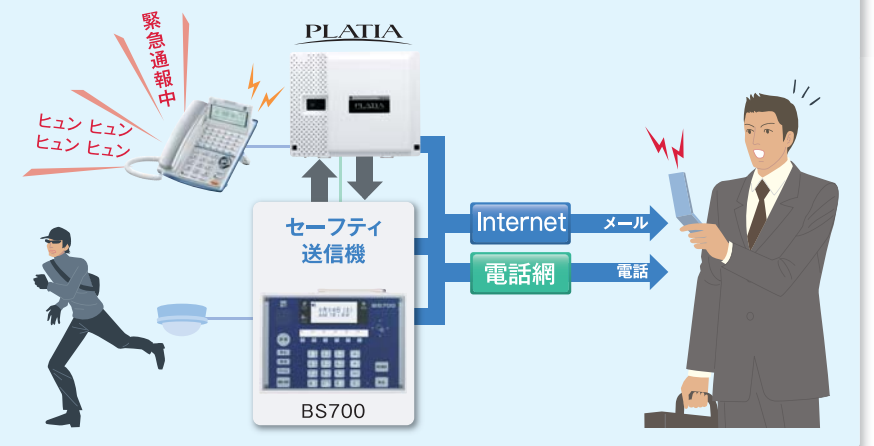


## ビジネスをサポートする先進機能。

### モバイル通信費を抑える

[リモートコールバック]

事前に電話帳のグループ登録してある携帯電話などから会社に入社してワンコールで切ると、PLATIAが自動でコールバックします。PLATIAとつながった後は内線発信、外線発信が可能です。

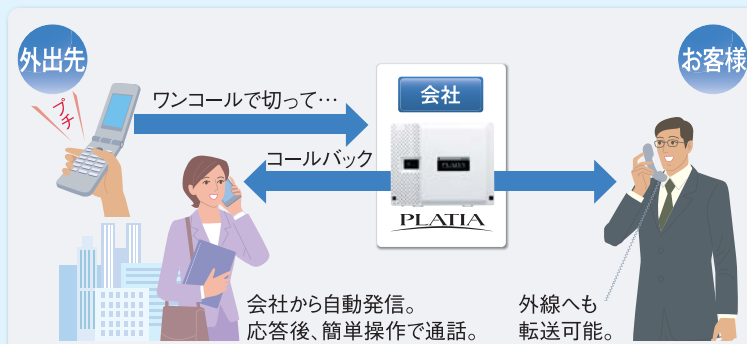

### オフィスの受付に

[いらっしゃいませサ]

お客様を検知すると電話機から「いらっしゃいませ」と音声ガイダンスが流れます。社員へはボタンを点滅させ、お客様のご来社を知らせます。



### 誤発信を防止

[発信禁止番号]

発信を禁止したい番号を登録しておけば、誤発信を防ぐことができます。迷惑電話番号と合わせて最大10,000件まで登録できます。

### 着信拒否設定もカンタン

[迷惑電話お断り]

迷惑電話番号を即座に登録でき、着信拒否することができます。

### 約束の時間をチャイムでお知らせ

[チャイムタイマ連動]

あらかじめ設定した時刻になると、電話機や外部のスピーカからチャイム音を鳴らします。始業や終業を知らせる合図として活用できます。

### 情報共有を効率的に

[通話モニタ(送話ミュート付き通話割込み)]

通話中の外線や内線をモニタすることができます。情報を共有する場合など、正確に素早く行えます。

### コミュニケーションをコントロール

[回線使用制限(外線話中設定)]

忙しい時や人が少ない時などに、一時的に使用できる回線を制限することが可能です。

### 着信お待たせ


[着信ウェイトメッセージ]

外線通話中に他の外線から着信があり、電話に回答できる人がいないときに、メッセージを流すことができます。その後は自動で保留状態になり、通話終了後に保留中の外線と通話ができます。

### リアルタイムに情報をキャッチ

[ですくde RSS]

インターネット経由でRSSサイトより多彩な情報を受信し、電話機のディスプレイに表示します。



\*「ですくde RSS」は、RSS1.0およびRSS2.0に対応しています。  
\* SB2000とSS3000を連携することで、ウイルス防御情報を表示させることが可能です。

「ですくde RSS」画面


## 高い連携機能で、 ビジネスコミュニケーションが進化する。

### ソフトフォン連携

#### [Com@WILL ソフトフォンスマート]

スマートフォンで公衆回線(3G/LTE)を介して、オフィスにある全ての電話機と内線通話が可能になります。また、スマートフォンから社内の電話回線を使用し、外線通話が可能になります。

\* ご利用いただけるスマートフォンの機種は担当営業にお問い合わせください。  
\* 本機能を使用するためには、固定IPアドレスのご契約が必須となります。

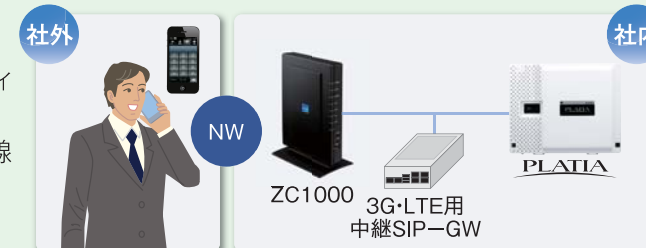

#### [Com@WILL ソフトフォン(PC用)]


PC端末上で使える高性能ソフトフォンです。内線・外線通話はもちろん、資料共有やTV会議なども可能です。



最大4者でのTV会議ができます。同じ資料をPC上で共有し、会議をすることもできます。

### ホテル連携

多機能電話やPCを使用して、客室状況の把握や変更が可能です。PHS端末と組み合わせれば、館内を移動中のスタッフとのスムーズなやりとりができ、サービス向上につながります。ホテルコンピュータとの連携により、高度な顧客管理なども行えます。

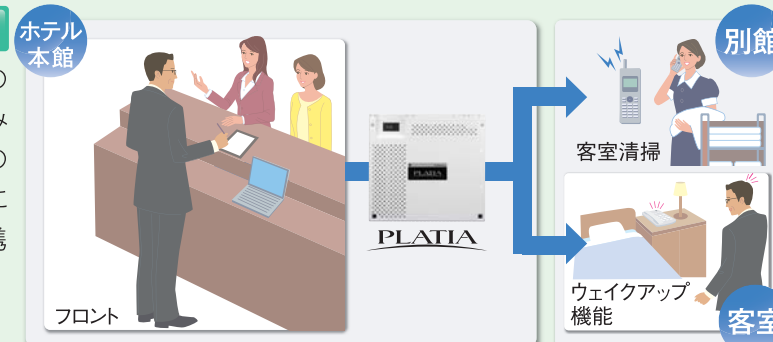

### ナースコール連携


PHS端末のディスプレイで患者さんからの呼び出しが確認でき、迅速な対応を可能にします。ナースコール親機からPHS端末を呼び出しての通話はもちろん、一斉呼出やグループ呼出などもでき、ナースのアクションをよりスピーディーにします。



### CTI連携

CTIアプリケーション  
「イリイ製BIG顧客管理NEO」

着信と同時に顧客情報がパソコンに自動で表示されるので、応答しながら顧客情報を確認することができます。また、パソコンで顧客情報を確認してから発信することもできます。常に最新の顧客情報を確認しながら電話対応ができ、顧客満足度アップを図ることができます。

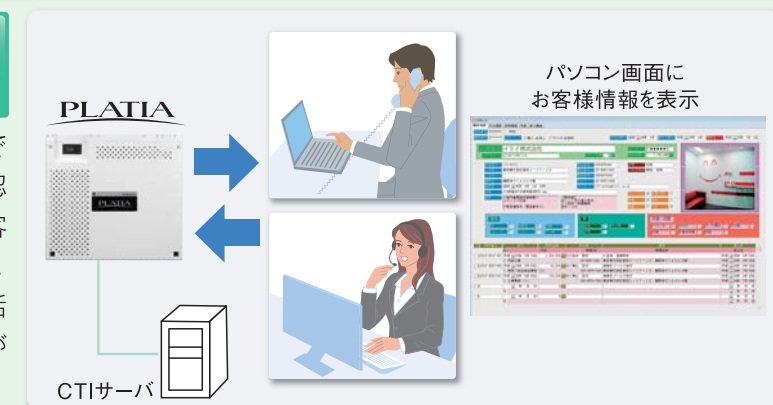






# 電話機機能一覧



サイズ:約51×38×212mm  
 質量:約150g  
 通話連続時間:約8時間  
 待受連続時間:約24時間  
 充電完了時間:約8時間以上  
 電話帳利用:10,000件



<p><b>指塞ぎ防止ガイド</b></p> <p>送信部マイク穴を、つい指で塞いでしまうのを防ぎます。</p> 	<p><b>チルトディスプレイ</b></p> <p>液晶の角度は45°まで調整可能です。</p> 	<p><b>角度可変スタンド</b></p> <p>操作面の角度を平置き、20°、35°に変更できます。</p> 
--	---	--

液晶画面を従来より大型化、フォントも大きく見やすくなりました。

<p><b>共通電話帳検索</b></p> <p>《共通電話帳一覧》              0000:サクサ 東京              0001:サクサ 関西</p>	<p><b>外線発信時</b></p> <p>外線着信 外線001              0312345678              サクサ 第一営業部</p>
--	--

**充電器**





