


構成例(カメラ8台/16台)-PoE内蔵モデル

※NVR-0401は別途PoEハブが必要です。

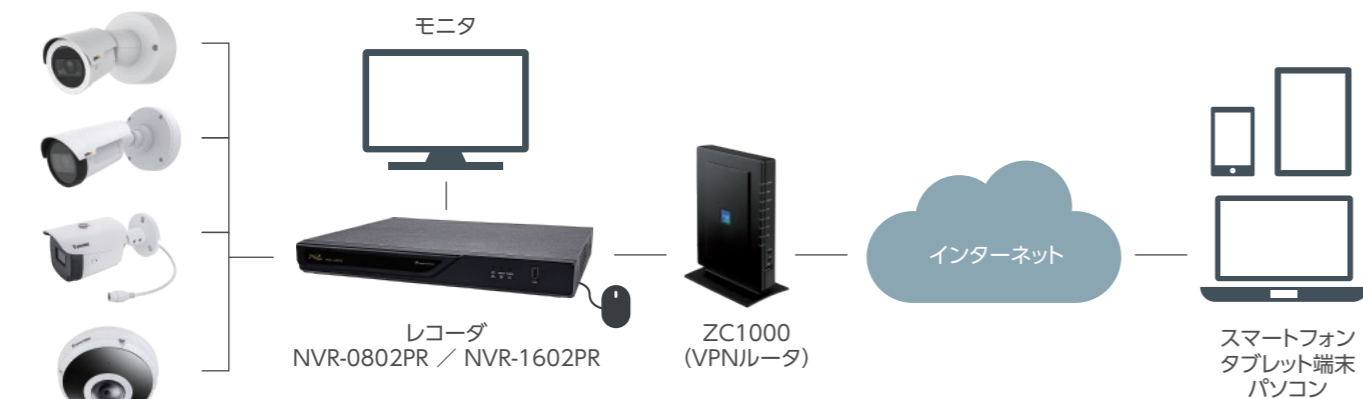

ネットワークカメラ

NVR-0802PR/NVR-1602PR

- カメラへの電源供給はレコーダから行います。*
 - カメラ設置場所にPoEハブは不要です。(NVR~IPカメラ間は100m以内の制限があります)
 - PoEポートにカメラを接続するだけで、映像監視・録画ができます。
- ※NVR-0401の場合、PoEハブは、SAXA SH005 (PoE:4ポート) またはSAXA SH008 (PoE:7ポート) を推奨します。

カメラ録画日数 目安一覧表

HDD 容量	設定			録画日数			
	圧縮方式	解像度	フレームレート (fps)	カメラ1台 (約)日数	カメラ4台 (約)日数	カメラ8台 (約)日数	カメラ16台 (約)日数
2TB	H.264	4K (3480×2160)	5	18	4	—	—
			10	9	—	—	
			30	3	—	—	
		2MP (1920×1080)	5	73	18	9	4
			10	36	9	4	2
			30	12	3	1	—
	H.265	4K (3480×2160)	5	164	41	20	10
			10	182	20	10	5
			30	27	6	3	1
		2MP (1920×1080)	5	36	8	—	—
			10	18	—	—	—
			30	6	—	—	—
1MP (1280×720)	H.264	5	146	36	18	8	
		10	72	18	8	4	
		30	24	6	2	—	
	H.265	5	328	82	40	20	
		10	144	40	20	10	
		30	54	12	6	2	

あくまで目安・参考値ですので、設定や周辺環境によって上記と異なる場合がございます。

saxa サクサ株式会社

本社 / 〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■営業本部
オフィス営業部 ネットワーク営業G ☎(03) 5791-3931

●営業拠点
 東北支社 ☎(022) 297-5835 札幌営業所 ☎(011) 281-1035
 東京支社 ☎(03) 5791-5530 大宮営業所 ☎(048) 650-9311
 中部支社 ☎(052) 220-3930 静岡営業所 ☎(054) 653-7711
 関西支社 ☎(06) 6367-0393 金沢営業所 ☎(076) 255-0393
 九州支社 ☎(092) 473-1511 高松営業所 ☎(087) 861-7450
 広島営業所 ☎(082) 511-7555

●お客様相談室 ☎0570-001-393 ☎(050) 5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しています。



この印刷物は環境保護のため
植物油インキを使用して印刷しています。



ネットワークカメラシステム

ネットワークビデオレコーダ

NVRシリーズ

Network & Highvision Security Camera



NVR-0401
4CH ネットワークビデオレコーダ



NVR-0802PR / NVR-1602PR
8CH ネットワークビデオレコーダ (PoEスイッチ内蔵) / 16CH ネットワークビデオレコーダ (PoEスイッチ内蔵)



- 直感的で洗練されたユーザインターフェース
- H.265対応 ネットワークビデオレコーダ
- モニター直結対応(ローカルディスプレイ対応)
- 802.3at/af準拠のPoEポート搭載(8CH/16CH)
- HDD内のデータを高速化・冗長化させるRAID0/1機能搭載(8CH/16CH)
- 安全性の高い堅牢な監視システム(トレンドマイクロ IoT セキュリティ対応)
- 4K解像度にも対応し、超高精細な映像監視を実現

「ハイビジョン」は、一般財団法人NHKエンジニアリングサービスの登録商標です。



ネットワークビデオレコーダ 商品ラインアップ



NVR仕様一覧	NVR-0401	NVR-0802PR	NVR-1602PR
カメラ接続台数	4台	8台	16台
記録解像度	3840×2160/ 1920×1080/ 1280×720	3840×2160/ 1920×1080/ 1280×720	3840×2160/ 1920×1080/ 1280×720
圧縮フォーマット	MJPEG/H.264/ H.265	MJPEG/H.264/ H.265	MJPEG/H.264/ H.265
音声フォーマット	G.711/G.726	G.711/G.726	G.711/G.726
録画スループット	48Mbps	128Mbps	128Mbps
デコード能力 (同時再生能力)	3840×2160@30 fps (1-CH) 1920×1080@120 fps (4-CH)	3840×2160@30 fps (1-CH) 1920×1080@120 fps (4-CH) 1280×720@240 fps (8-CH)	3840×2160@30 fps (1-CH) 1920×1080@120 fps (4-CH) 1280×720@240 fps (8-CH) 720×480@480 fps (16-CH)
ONVIF対応	対応 (プロファイルS)	対応 (プロファイルS)	対応 (プロファイルS)
PoE内蔵	—	IEEE802.3at/af準拠 PoEポート×8 (合計最大120W)	IEEE802.3at/af準拠 PoEポート×16 (合計最大200W)
RAID対応	—	RAID0/1	RAID0/1
出力端子	HDMI×1	HDMI×1、VGA×1	HDMI×1、VGA×1
セキュリティ	トレンドマイクロIoTセキュリティ	トレンドマイクロIoTセキュリティ	トレンドマイクロIoTセキュリティ
ネットワーク	RJ-45ポート×1 (10/100Mbps×1)	RJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps×1)	RJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps×1)
内蔵HDD	SATAポート×1スロット (最大容量：4TB)	SATAポート×2スロット (最大容量：8TB)	SATAポート×2スロット (最大容量：12TB)
HDD容量	2TB、4TB	2TB、4TB、8TB	2TB、4TB、8TB、12TB
外部インターフェース	USB2.0×2ポート (前面×1、背面×1)	USB2.0×1ポート USB3.0×1ポート (前面×1、背面×1)	USB2.0×1ポート USB3.0×1ポート (前面×1、背面×1)
電源	DC12V/3A	100-240V AC、50/60Hz	100-240V AC、50/60Hz
消費電力	最大15W	最大170W	最大250W
動作温度/湿度	0℃～40℃/0～90%	0℃～40℃/0～90%	0℃～40℃/0～90%
外形寸法(W×D×H)	198×200×47mm	366×320.3×46mm	366×320.3×46mm
重量	約530g(HDD除く)	約2.5kg(HDD除く)	約2.5kg(HDD除く)
モバイルアプリ	SK NVR Viewer	SK NVR Viewer	SK NVR Viewer
希望小売価格	Open	Open	Open

ネットワークビデオレコーダは、ONVIF (ProfileS) に対応し様々なネットワークカメラを接続可能です。

* ONVIF対応カメラは事前に接続動作検証が必要です。またONVIFプロファイルS対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

おすすめネットワークカメラ商品ラインアップ

カメラ仕様一覧	バレット型カメラ	ドーム型カメラ		PTZカメラ	全方位カメラ	
	AXIS					
	M2025-LE	P1435-LE	M3065-V	P3245-LV	M5065PTZ	M3067-P
外観	屋外モデル	屋外モデル	屋内モデル	屋内モデル	屋内モデル	屋内モデル
屋外対応	○	○	—	—	—	—
圧縮方式	H.264	H.264	H.264/H.265	H.265/H.264	H.264	H.265/H.264
ONVIFプロファイルS	○	○	○	○	○	○
最大解像度	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	6MP
画角(水平/垂直)	115°/64°	95°-35° 51°-20°	102°/55°	100°-36°/ 53°-20°	71°-14°/ 40°-8°	185°/185°
赤外線照射機能	15m	30m	—	40m	—	—
音声対応	—	—	—	○ 外部マイク入力 外部ライン入力/出力	○ マイク内蔵	○ 外部マイク入力
PTZ	—	—	—	—	○ 光学5倍 デジタル10倍	—
防水機能・耐衝撃	IP66・IK08	IP67	IP42・IK08	IP52・IK10	IP51	—
消費電力	PoE:最大6.3W	PoE:最大11W	PoE:最大2.5W	PoE:最大10.7W	最大8W	PoE:最大6.49W
外形寸法(mm)	Ø101×174	Ø132×260	Ø101×56	Ø149×103	Ø130×63	Ø101×49
重量	約500g	約800g	約150g	約650g	約375g	約300g
動作温度	-30℃～50℃	-30℃～55℃	0℃～45℃	0℃～50℃	0℃～45℃	0℃～40℃
保証	3年	3年	3年	3年	3年	3年
希望小売価格	Open	Open	Open	Open	Open	Open

* 全方位ネットワークカメラはデワープ(画像歪み補正)機能には対応していません。

カメラ仕様一覧	バレット型カメラ	ドーム型カメラ	PTZカメラ	全方位カメラ
	VIVOTEK			
	IB9368-HT	FD9368-HTV	SD9161-H	FE9380-HV
外観	屋外モデル	屋外モデル	屋内モデル	屋外モデル
屋外対応	○	○	—	○
圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264
ONVIFプロファイルS	○	○	○	○
最大解像度	2MP	2MP	2MP	5MP
画角(水平/垂直)	32°~93°/ 18°~50°	33°~93°/ 18°~50°	4.9°~54°/ 4°~31°	180°/180°
赤外線照射機能	30m	30m	—	10m
音声対応	—	○ マイク内蔵	○ 双方向音声(全二重) 外部マイク入力/出力	○ 単方向 マイク内蔵
PTZ	—	—	○ 光学10倍ズーム、 オートフォーカス	—
防水機能・耐衝撃	IP66・IK10	IP66・IK10	—	IP66・IK10
消費電力	PoE:最大12.95W	PoE:最大12.95W	PoE:最大15W	PoE:最大12W
外形寸法(mm)	Ø85×214.5	Ø133.7×103.8	Ø172×157	Ø160×39
重量	約738g	約819g	約1.043g	約568g
動作温度	-30℃～60℃	-30℃～60℃	-10℃～55℃	-30℃～60℃
保証	2年	2年	3年	2年
希望小売価格	Open	Open	Open	Open

様々な設置環境・利用ニーズに最適なモデルを、
豊富で多彩なラインアップからご提案いたします。

上記以外にも、ニーズに合わせてご提案いたしますのでお気軽にお問合せ・ご相談ください。