

お客様各位

サクサ株式会社

MB500/MB500Plus 付属 AC アダプタ用電源コードの交換方法

お客様には大変ご迷惑とお手数をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 交換対象電源コードの確認方法

交換対象の電源コードは、コードの中心に「くぼみ」があります。

交換対象の電源コード



交換用の電源コード (送付する電源コード)



2. 電源コードの交換手順

A C アダプタに接続している交換対象の電源コードを取り外し、交換用の電源コードにつなぎ直してください。

なお交換中は、スマートフォンの内線通話等のサービス機能が使用できなくなりますので、ご注意ください。


※火災、感電の原因となることがありますので、ぬれた手で取り扱わないでください。

※交換後の電源コードは、他の機器には使用せずに、廃棄いただきますようお願いいたします。

交換手順

- ①スマートフォンにて内線通話等のサービス機能を使用していないことを確認する
- ②交換対象の電源コードをコンセントから引き抜く
- ③A C アダプタから、交換対象の電源コードを取り外す
- ④A C アダプタへ交換用の電源コードを接続し、コンセントへ差し込む
- ⑤5分以上経過後、スマートフォンにて、内線通話等が使用できたら、完了

交換対象の電源コード

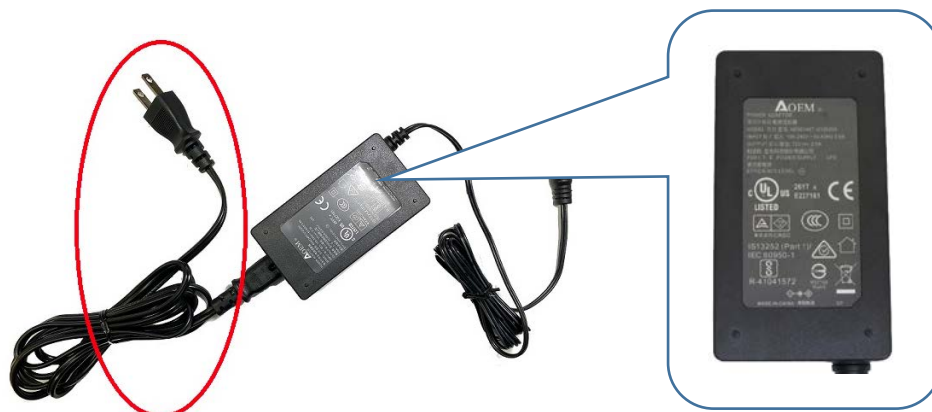

以上