

人や車を見分けて検知し、 光や音で威嚇可能!

従来のような「見る／録る」だけではなく、
人や車の侵入を自動的に検知し、
さらに不審者を光や音で威嚇して通知を行います。
これまでの防犯／監視だけでなく、
犯罪を未然に防ぐことで、
お客様に安心・安全を提供できます。



“見る／録る”から
“発見／抑止”へ


出入口や施設周辺

不審者の侵入に対する防犯対策に




駐車場

不審な車の侵入に対する防犯対策に

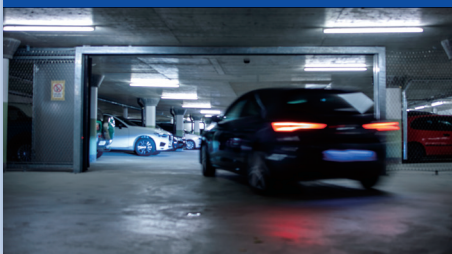

資材置き場・倉庫

普段は無人の施設の防犯に

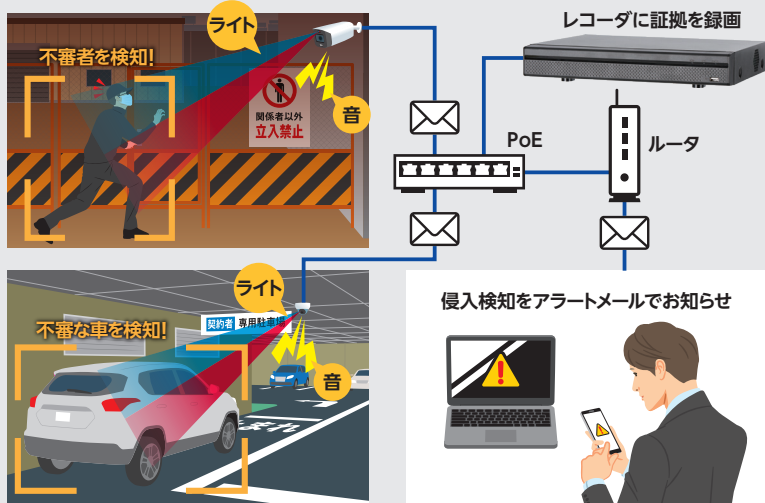

検知時に威嚇光(赤色／青色ライト)の点滅や威嚇音で犯罪抑止を行います。

誤報失報を削減!

AI機能搭載(人／車)

従来のカメラは、動物や風によるモノの揺れなど対象物以外の動きも誤検知してしまいます。このカメラは人や車を識別して対象を発見することができます。

犯罪抑止効果が向上!

威嚇機能搭載(光／音)

検知と連動して、光や音で威嚇を行えます。ライト、スピーカがカメラに内蔵されているため、その他オプション品が不要です。

事象発生を直ぐにお知らせ!

リアルタイム通知機能搭載

人や車を検知した際に、Eメールでユーザに通知することができます。また、スマホにプッシュ通知を送ることができます。

主な仕様

	IP-パレットセンサカメラ-電動レンズ	IP-ドームセンサカメラ-電動レンズ
ラインアップ		
型名	IP-4MBM-AI	IP-4MDM-AI
有効画素数	2688(H)×1520(V)	
レンズ	電動	
イメージセンサ	1/2.7" CMOS	
最大フレームレート	30fps/1520P	
最低照度(カラー)	0.003Lux(F1.0)	
最低照度(白黒)	0Lux(IR LED点灯時)	
Day&Night機能	自動(ICR)	
赤外線機能(IR距離)	50m	
逆光補正	BLC/WDR/HLC	
水平画角	103°~33°	
焦点距離	2.7mm~13.5mm	
パン/チルト範囲	—	
音声入出力	マイク・スピーカ内蔵/外部入出力 各1ch	
防水機能	IP67	
耐衝撃	—	IK10
動作温度	-30°C~+60°C	
湿度範囲	95%以下(結露なきこと)	
電源	12V DC/PoE	
消費電力	Max8.7W	Max9W
外形寸法(W×D×H)	288.4mm×94.4mm×84.7mm	φ126.0mm×105.0mm
重量	1.05kg	0.73kg
対応オプション	中継ボックス[PFA130-E] ポールマウントブラケット[PFA152-E] カメラ用電源アダプタ[NBS24J120200HU]	中継ボックス[PFA197R] ポールマウントブラケット[PFA156] 壁付けブラケット[PF206W] カメラ用電源アダプタ[NBS24J120200HU]



【威嚇光】

威嚇用LEDライトを搭載。不審者(人/車)を発見すると、「赤色/青色ライト」が点滅し威嚇します。



【威嚇音】

スピーカを搭載。不審者(人/車)を発見すると、「音」や「音声」を鳴らして威嚇します。



【白色LED】

白色LEDライトを搭載。暗いところでも点灯させることでフルカラーで撮影可能です。



【赤外線照射(50m)】

赤外線を照射して、暗闇でも映像を鮮明に映し出します。



【デイ&ナイト】

一定の光量以下になると、映像をカラーから白黒に切替えます。



【検知条件詳細】

	人	車両(乗用車やトラック、バイク)
検知距離(目安)	6m以内	12m以内
被写体の向き	検知可: 前向き/後向き/横向き(斜めを含む) 検知不可: 真上/仰向け/うつ伏せ(人のみ) ※被写体の50%以上が映っている場合に検知可能です。50%未満の場合は検知できない場合があります。	
明るさ	昼夜問わず検知可能(夜はIRによる白黒映像)	
天候	検知可: 晴れ/曇り/小雨 検知不可: 強雨/雪/霧/(レンズ濡れ)	

【センサカメラ使用の注意事項】 ●センサの検知は、100%の検知を保証するものではありません。 ●本製品は威嚇機能を有しますが、本製品設置による犯罪抑止(威嚇対象の撃退)を100%保証するものではありません。 ●センサの検知には設置・設定などの一定の条件があります。 ●適切な利用条件下にセンサカメラが正しく動作している場合であっても、想定と異なる動作をしてしまう場合があります。 ●警告ボイスは、ボリューム調整はできません。固定音量のため、設置場所によっては周囲に影響を及ぼす場合があります。事前の動作検証をおすすめします。 ●センサカメラによる検知機能は、防犯業務を補助するものであり、検知対象の事象発生時における警備員等の駆けつけを保証するものではありません。 ●本製品の設置後の被害については、如何なる場合においても弊社は一切責任を負いかねます。

saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

●オフィス営業部

東京第一支社 ☎(03)5791-3931 札幌営業所 ☎(011)281-1035
 東京第二支社 ☎(03)5791-5530 大宮営業所 ☎(048)650-9311
 東北支社 ☎(022)297-5835 静岡営業所 ☎(054)653-7711
 中部支社 ☎(052)220-3930 金沢営業所 ☎(076)255-0393
 関西支社 ☎(06)6367-0393 高松営業所 ☎(087)861-7450
 九州支社 ☎(092)473-1511 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/> E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2023年2月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0671