LG1500AP

Wi-Fi6 対応 無線でもマルウェア感染の拡大を防ぎ、
安心・安全な社内ネットワーク環境を提供。

不正通信遮断機能

LG1500APに接続している端末からのさまざまな攻撃の通信やランサムウェアなどの拡散の通信をLG1500APで検知します。攻撃が発生している端末、かつ該当の攻撃通信のみLG1500APで遮断します。遮断された通信についても、一定時間経過した後、攻撃が継続していない場合に限り、自動的に遮断が解除されます。

※脅威が検知されない通信を行っている端末についてはそのままご使用になれます。

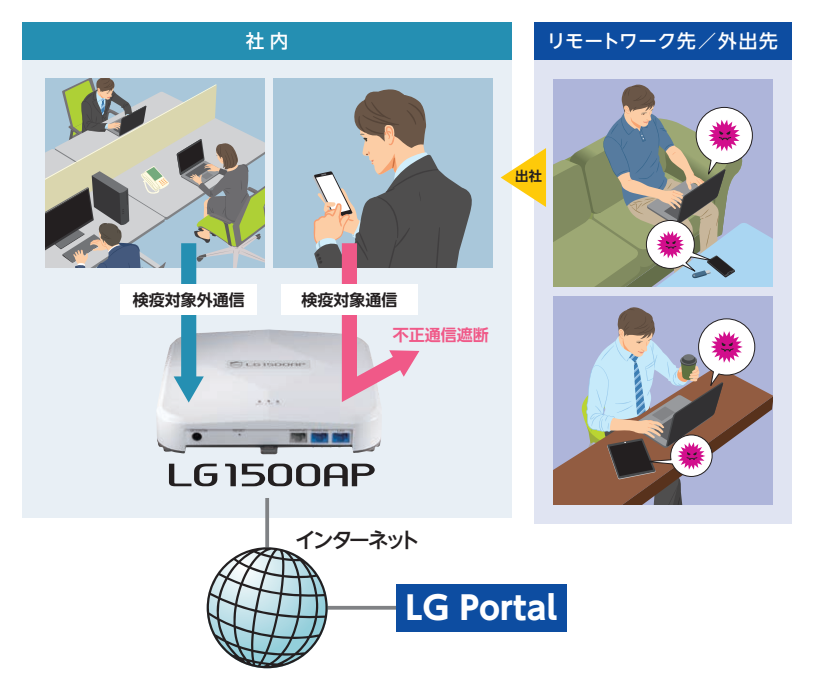

LG Portal

LGPortalにログインすると、スタート画面としてダッシュボードが表示され、リアルタイム分析情報を総合的に表示します。
クラウドに、LG1500APのログが集まるため、「導入の安心感」「トラブル時のスピード感」を得られます。

LG Portalネットワーク構成

NEW **Wi-Fi6に対応**

高速で快適な通信環境を構築!(最大接続端末数:1,024台)

NEW **ゲストWi-Fi機能搭載※**

お客様接続用の無線を提供!

- 遠隔管理と可視化
- 自動設定とアップデート
- ランサムウェアなどの有害トラフィックの拡散を遮断

※上位ルーターでVPNをご利用の場合、ゲストWi-Fi機能は利用できません。
※ルーターモードの場合、ゲストWi-Fi機能は利用できません。

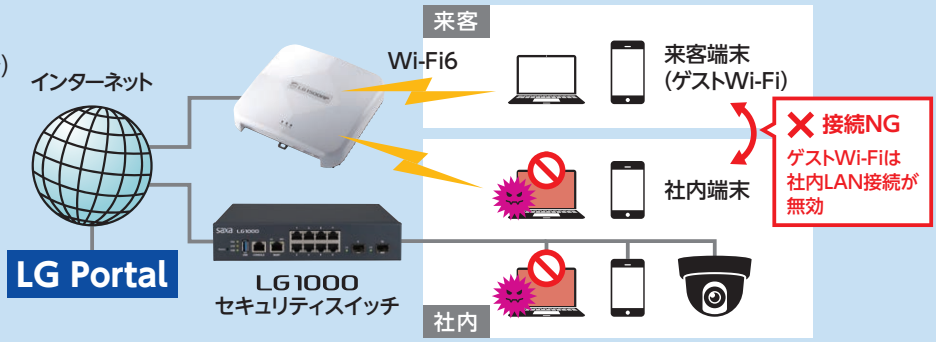

LG1500AP(E2)シリーズ

オプション ※「ESET」を同梱

eset 数多くの企業が導入している「ESET」を採用。

導入実績 391,000※社
※2023年3月31日時点。法人向け製品(スクールパックを除く)

ESETが選ばれる理由

新種・亜種のマルウェアまで高確率で検出・駆除

独自の検出技術により多くの未知のウイルスを早期検出し駆除します。

低負荷設計でスキャン中の作業も軽快

PCの負荷を軽減することで軽快な動作を実現し、第三者機関において高い評価を獲得しています。

Office AGENT

■製品仕様

製品モデル名	LG1500AP
パフォーマンス	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 5GHz:4×4 2.4Gbps 2.4Ghz:4×4 1.2Gbps
接続機器台数	1,024台(2.4GHz 512台、5GHz 512台)
チャネル	5GHz:[W52] [W53] [W56]　2.4GHz:1～13ch
認証・暗号化方式	OPEN/WEP/WPA1、WPA2、WPA3 PSK WPA1、WPA2、WPA3 Enterprise IEEE802.1X OWE(Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open) TKIP、AES Encryption
アンテナ	内蔵4×4
インターフェース	WANポート 2.5G BASE-T(PoE IEEE802.3 at) LANポート 1000 BASE-T(2 Port) リセットボタン
電源	AC 100V-200V 50Hz/60Hz 消費電力:25W PoE:IEEE802.3 at
本体寸法	200(W)×200(D)×45(H)mm
重量	1,012g
動作条件	動作温度:−5～50℃ 動作湿度:20～95%(結露のないこと) 保管温度:−30～80℃

■主な仕様

ネットワーク機能	DHCPサーバ・クライアント、TCP/IP、NAT	
セキュリティ	フラッディング	TCP syn flooding/TCP ack flooding/ UDP flooding/ICMP flooding/ ARP flooding/IP-Spoofed
	ネットワークスキャン	TCP/UDP/ICMP/Non-echo-ICMP/ARP
	ポートスキャン	TCP syn/TCP ack/UDP/Stealth
	スプーフィング	ARPスプーフィング
	SMB scan	SMB scan
管理	LGportalへの接続・一括管理、イベントログ、 ファームウェアのアップグレード、NTP	

※本製品はIPv6に対応しておりません。

■製品ラインアップ

		LG1500AP			LG1500AP(E2)		
		−	Plus	Plus+	−	Plus	Plus+
ライセンス年数		5年	6年	7年	5年	6年	7年
ESET	ユーザー数	−	−	−	15ユーザー		
	年数	−	−	−	5年	6年	7年
保守		ライセンス期間において代替機発送サービスが標準付帯					

※ライセンス年数の追加はできません。また、ESETの追加購入もできません。
※ライセンス期間満了後、設定変更／保守サービスはご利用になれません。

■ESET 動作環境※

	Windows	Mac
OS	Windows 10 Home／Windows 10 Pro／ Windows 10 Enterprise／ Windows 11 Home／Windows 11 Pro／ Windows 11 Enterprise	macOS Sierra 10.12／macOS High Sierra 10.13／ macOS Mojave 10.14／macOS Catalina 10.15／ macOS Big Sur 11／macOS Monterey 12／ macOS Ventura 13／macOS Sonoma 14
CPU	1GHz以上の32bitプロセッサ または 64bitプロセッサ (インテル Itanium プロセッサを除く)	インテルプロセッサ／Apple M3,M2,M1チップ (Rosetta 2のインストールが必須) ※PowerPCは非対応
メモリ	Windows 10の場合:32ビット版 1GB以上／64ビット版 2GB以上 Windows 11の場合:4GB以上	512MB以上
ハードディスク	1GB以上の空き容量	200MB以上の空き容量
ディスプレイ	Super VGA(1024×768)以上	−

※Linux、Android、WindowsServerの動作環境は、ESETホームページを参照ください。

■代替機発送サービス(無料)

LG1500APが万が一故障してしまった場合、新品同等の代替機をお送りします。故障期間を最小限にとどめ、安心して業務の継続が可能です。

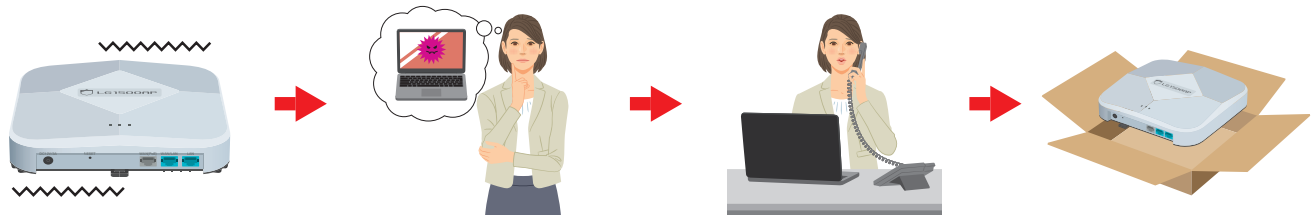

①お使いのLG1500APが故障　②修理中にLG1500APがないと社内のセキュリティが不安　③サクササポートセンタへ販売店を通じて連絡　④代替機がサクサから到着

安全に関するご注意

●本商品ご購入後は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

〔本体について〕●本製品はネットワーク上の脅威に対してそのリスクを低減させるための装置です。本製品を導入することによりその脅威を完全に取り除くことを保証するものではありません。●お客様の環境により別途HUBが必要な場合があります。●各種セキュリティ機能は有効期限が経過すると一部の機能が利用できなくなりますので、ご注意ください。●本製品に多くのトラフィック負荷がかかると、回線速度が低下する場合がありますのでご注意ください。●本製品は、外国為替および外国貿易法で定める規制対象貨物・技術に該当する製品です。この製品を輸出する場合または国外に持ち出す場合は、日本国政府の輸出許可が必要です。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、販売終息後7年です。●Wi-FiおよびWi-Fi6は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●ESETは、ESET,spol.s r.oの商標です。●インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●その他の製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。●仕様は予告なく変更する場合があります。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。

saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050　東京都港区白金1-17-3　NBFプラチナタワー

■営業本部

●オフィス営業部

東京第一支社	☎(03)5791-3931	札幌営業所	☎(011)281-1035
東京第二支社	☎(03)5791-5530	静岡営業所	☎(054)653-7711
東京第三支社	☎(03)5791-5524	金沢営業所	☎(076)255-0393
東北支社	☎(022)297-5835	高松営業所	☎(087)861-7450
北関東支社	☎(048)650-9311	広島営業所	☎(082)511-7555
中部支社	☎(052)220-3930		
関西支社	☎(06)6367-0393		
九州支社	☎(092)473-1511		

●サクササポートセンタ：0570-001-393　☎(050)5507-8039

URL　https://www.saxa.co.jp/

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。　VEGETABLE OIL INK　このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0731