

# SP3000


スマートオフィスを実現する、  
多才な1台。

ネットワーク  
セキュリティ

IP統合



## システム図

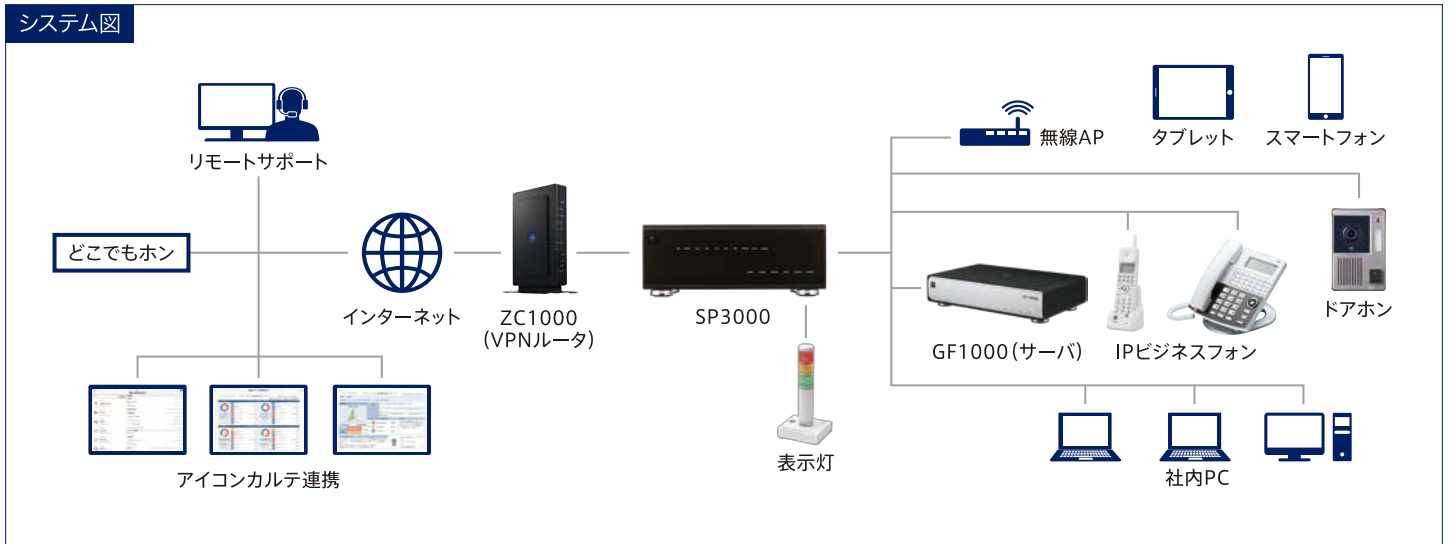

## SP3000仕様

		UTM部	IP-PBX部
インターフェース	LAN	7ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 手動設定/AUTO-MDIX対応, メンテナンスポート x1を含む) ※メンテナンス専用ポートは10/100Mbpsのみに対応。※メンテナンス専用ポートにはお客様のネットワーク機器を接続できません。	4ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 手動設定/AUTO-MDIX対応)
	WAN	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	ISDN	-	3ポート(S/T点)
	TEL	-	2ポート(RJ11)
	USB	1ポート(USB 3.0)	1ポート(USB 3.0)
対応回線およびサービス網		-	FTTH(光ファイバー)、ADSL、PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)
スループット		-	最大 1Gbit/s
ファイヤーウォールスループット		1.2Gbps	-
PC同時接続推奨台数		60台	-
収容外線数(最大)		-	16ch
対応IP電話		-	AmaVo, スマートひかり, ひかり電話
呼び制御プロトコル		-	SIP
SIP端末接続台数(最大)		-	36台
単独電話機/FAX機接続台数(最大)		-	2台
アナログドアホン接続台数		-	1台

正面



裏面



## 共通動作使用環境

動作温度	0~40℃	動作湿度	80%以下(結露状態を除く)
電源	ACアダプタ(DC12V/4A)	ファン	なし
外形寸法	(W) 277mm x (D) 178mm x (H) 94mm(突起物含まず)	重量	約3.0kg(ACアダプタ含まず)



## 安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

・本製品は、ネットワーク上の脅威に対してそのリスクを低減させるための装置です。本製品を導入することによりその脅威を完全に排除することを保証するものではありません。本製品は、正しい知識を持った方が設置および初期設定を行ってください。お客様の環境により別途HUBが必要な場合があります。各種セキュリティ機能の有効期限は使用開始から5年間となります。5年が経過すると機能が停止したり、定義ファイルが更新されないなど、脅威の防御効果が著しく低下してまいりますのでご注意ください。本製品に多くのトラフィック負荷がかかると、回線速度が低下する場合がありますのでご注意ください。本製品は、フレッツ光ネクスト、BフレッツおよびフレッツADSLで提供しているIPv6サービスには対応していません。ウイルスブロック/迷惑メール検知は本製品を経由するWeb、またはメール送受信に対して実施をいたします。本製品の使用は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年となります。カスペルスキー、Kasperskyは、Kaspersky Lab ZAOの商標または登録商標です。PATLITEおよびノトライトは、株式会社ノトライトの商標または登録商標です。フレッツ光ネクスト、Bフレッツ、フレッツおよびその他のフレッツ関連サービスは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。その他の製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。本カタログに記載されているシステム構成図などは、実際の構成/接続と異なる場合があります。本製品の動作については、すべての環境での動作を保証するものではありません。仕様/外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。ユーザーマニュアルについては、販売店様へ確認してください。

## saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■オフィス営業本部  
ネットワーク営業部 ☎(03)5791-3931

### ●営業拠点

東北支社 ☎(022)297-5835	札幌営業所 ☎(011)281-1035
東京支社 ☎(03)5791-5530	大宮営業所 ☎(048)650-9311
中部支社 ☎(052)220-3930	静岡営業所 ☎(054)653-7711
関西支社 ☎(06)6367-0393	金沢営業所 ☎(076)255-0393
九州支社 ☎(092)473-1511	高松営業所 ☎(087)861-7450
	広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室 ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>  
E-mail [customer@saxa-as.co.jp](mailto:customer@saxa-as.co.jp)

## ●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2018年11月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0499